


T 520 6X2 FULL PLUS Euro 5

(T520 6x2 Full Plus)

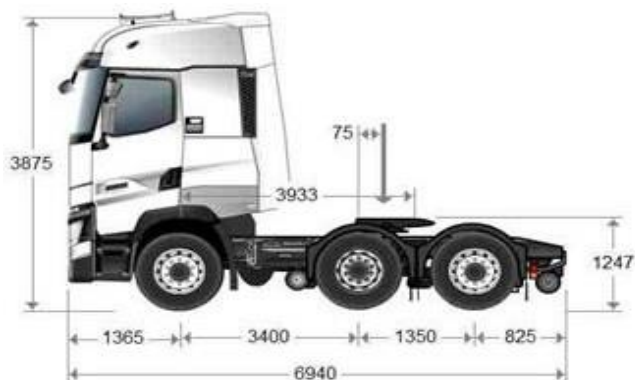

Capacidad, carga útil y pesos incluye: Ad-Blue, aceite y líquido limpiaparabrisa (100%), combustible (90%) y presencia conductor (75 Kg.)

Dimensiones (en Milímetros). Fabricado en Lyon, Francia

Capacidad			Peso			Carga útil			
Eje Delantero	15.432 Lbs	7.000 Kg	Eje Delantero	12.463 Lbs	5.653 Kg	Eje Delantero	2.970 Lbs	1.347 Kg	
Tandem Trasero	41.888 Lbs	19.000 Kg	Tandem Trasero	7.906 Lbs	3.586 Kg	Tandem Trasero	33.982 Lbs	15.414 Kg	
Total	57.320 Lbs	26.000 Kg	Total	20.369 Lbs	9.239 Kg	Total	36.952 Lbs	16.761 Kg	

www.salfa.cl
600 360 6200
 Desde celular (2) 2927 3637

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPO • LA SERENA
 SANTIAGO • TALCA • CONCEPCION • LOS ANGELES • TEMUCO
 OSORNO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS





T 520 6X2 FULL PLUS Euro 5

Vehículo		Transmisión	
Modelo	T 520 6X2 FULL PLUS Euro 5	Caja de cambios	Optidriver AT 2612F mando en volante
Tipo	Tracto Camión	Nº marchas	12 velocidades hacia adelante, 2 hacia atrás
Código interno	T520 6x2 Full Plus	Tipo	Automatizada

Motor		Embrague	
Motor	Renault DXi13	Descripción	Monodisco MFZ 430, mando hidráulico
Potencia	382 KW / 520 HP		
Torque	2550 [Nm] entre 1050-1400 [RPM]		
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts		
Emisiones	Sistema post tratamiento SCR - EURO 5		

Ejes		Suspensión	
Eje Delantero	7,0 Ton.	Delantera	Ballestas parabólicas 7 Ton. (Sin mantención)
Tandem Trasero	P13170-D, 19 Ton. Reducción Simple	Trasera	Neumática 19 Ton. con amortig. telescópicos
Reducción	Simple 2,64		

Chasis		Quinta rueda	
Dimensiones	Altura 300 x Ancho 90 x Grosor 12 mm	Descripción	Jost JSK 42C, 2", D152 kN
Refuerzo	Sin refuerzo		

Neumáticos		Llantas	
Delanteros	295/80 R22,5	Delanteras	Aluminio (Alcoa) 22,5x8,25
Traseros	295/80 R22,5	Traseras	Aluminio (Alcoa) 22,5x8,25

Frenos		Combustible y Ad-blue	
Freno de motor	Optibrake [382 Kw / 512 HP Potencia frenado]	Tanque(s)	Aluminio D: 330 Lts I: 510 Lts.
De servicio	De disco con ABS y ASR, gestionados por EBS	Ad-blue	90 Lts
	Asistencia de Frenado de Emergencia (AFU)		
Retardador	Hidráulico Voith (450 kW - 3.250Nm)		

Cabina		Asientos	
Cabina	T Range, acabado Alu Ultimate	Asiento conductor	Neumático alto, regul. lumbar.
	DOBLE Litera superior e inferior - Performance	Asiento acompañante	Respaldo alto, Neumático

Equipamiento y otras características

Selector de velocidad, frenado y radio al volante

Compresor desacoplable para ahorro de combustible

Control crucero con Optiroll para ahorro de combustible

Aire acondicionado con climatizador electrónico

Volante regulable en profundidad y altura

Control electrónico de aire EAC

Pantalla principal conductor 7" HD

Lavafaros

Frigorífico

Asistencia de arranque en pendiente (Hill Start Aid)

Visera parasol, deflectores laterales y de techo regulable

Luces halógenas con luces antiniebla delanteras

Alerta cambio de carril, Regulador adaptativo de vel. y frenado de emergencia

Llave electrónica anti arranque

Espejos retrovisores anti vaho

Bloqueo diferencial inter-ruedas

Indicador de carga en el eje, encendido automático de faros

Cristales laterales laminados

* Salvo se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso