


Mack Granite SX 8x4 70K Allison

Euro 5

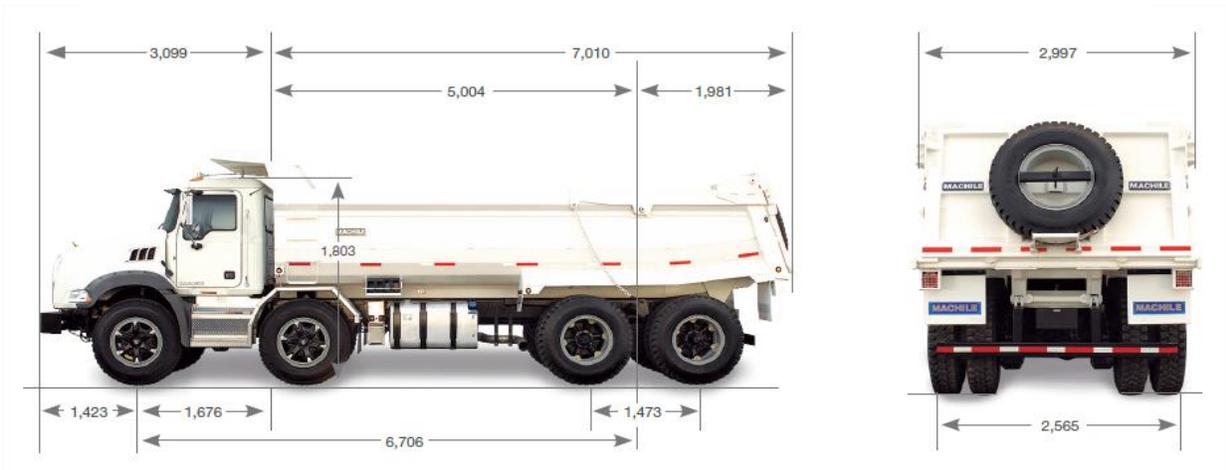

* Imagen referencial

* Capacidad, carga útil y pesos no incluyen accesorios, combustible ni ad-blue y pueden sufrir modificaciones

Origen: Macungie, USA

Dimensiones en pulgadas

Capacidad			Peso			Carga útil		
Eje Delantero	46,000 Lbs	20,865 Kg	Eje Delantero	16,536 Lbs	7,501 Kg	Eje Delantero	29,464 Lbs	13,365 Kg
Tandem Trasero	70,000 Lbs	31,751 Kg	Tandem Trasero	11,365 Lbs	5,155 Kg	Tandem Trasero	58,635 Lbs	26,596 Kg
Total	116,000 Lbs	52,617 Kg	Total	27,901 Lbs	12,656 Kg	Total	88,099 Lbs	39,961 Kg

Vehículo	
Modelo	Mack Granite Euro 5
Tipo	Camión Tolva
Código interno	H13

Transmisión	
Caja de cambios	ALLISON 4500 RDS-6 con retardador
N° marchas	6 Velocidades Automatizadas Con enfriador de aceite

Motor	
Motor	MACK MP8
Potencia	440 HP (328 Kw)
Torque	2.200 [Nm] entre 1000-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	SCR - EURO 5

Ejes	
Eje Delantero	2 x MACK FXL 23.000 Lbs (10.400 Kg)
Tandem Trasero	RT3210HV, 70.000 Lbs (32.000 Kg)
Diferencial	RT3210HV, 70.000 Lbs (32.000 Kg)
Cap. Arrastre	280.000 Lbs (127.008 Kg)
Reducción	Reductores de cubos Relación 7.21

Embrague	
Modelo	No Aplica

Suspensión	
Delantera	2 x MACK Taperleaf 23.000 Lbs (10.400 Kg)
Trasera	Multileaf TR2, 70.000 Lbs

Chasis	
Dimensiones	11.811" x 4.13" x 0.44" (300 x 105 x 11.1 mm)
Material	Acero Resistencia 4.26 [MMLbs] (RBM)
Refuerzo	5 mm en todo el chasis

Dirección	
Modelo	Hidráulica, M100P + M90 Sheppard Power

Cabina	
Cabina	Convencional CA68 sin litera Acero galvanizado sin remaches

Asientos	
Asiento conductor	Mack Air 4 cámara- Resp. Alto, Susp. Aire
Asiento acompañante	Mack, Respaldo alto, Fijo

Neumáticos	
Delantera	1200 R24
Trasera	1200 R24

Llantas	
Delantera	Disco Acero 24x8.5
Trasera	Disco Acero 24x8.5

Frenos	
Freno de motor	Mack PowerLeash [450 HP Potencia frenado]
De servicio	Meritor "S" de doble circuito

Combustible y Ad-blue	
Estanque Derecho	Acero 50 Gal (189.3 Lts)
Estanque Izquierdo	Acero 50 Gal (189.3 Lts)
Ad-blue	18,4 Gal (70 Lts) en "D"

Equipamiento y otras características

Mack Co-pilot (computador a bordo)	Columna de dirección ajustable en profundidad y altura
Bloqueo de diferenciales traseros	Capot de fibra de vidrio montado sobre bujes separados de cabina
Tacógrafo	Paquete de aislación para cabina
Piso de goma, asilante de calor y ruido	Aire acondicionado
Doble pulmón neumático de cabina	Cortacorriente exterior
Visera exterior parasol	Tapabarros de silicona reemplazables
Espejos laterales abatibles, incluye espejo concavo	Parabrisas de 2 piezas embutido en cabina

* Salfa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso

www.salfa.cl
600 360 9200
Desde celular (2) 2 5696410

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPO • LA SERENA • SANTIAGO • TALCA
CONCEPCION • LOS ANGELES • TEMUCO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS
Oficina central Av. Américo Vespucio 3270, Maipú, Santiago • Teléfono (56-2) 2810 9000
Todos los derechos reservados © 2013 SALFA